


設定の前に・・・LAN ケーブルでパソコンとケーブルモデムを接続してください。
又、パソコン買換えの方はケーブルモデムの電源の入り切りを行ってください。

ネットワーク設定

1

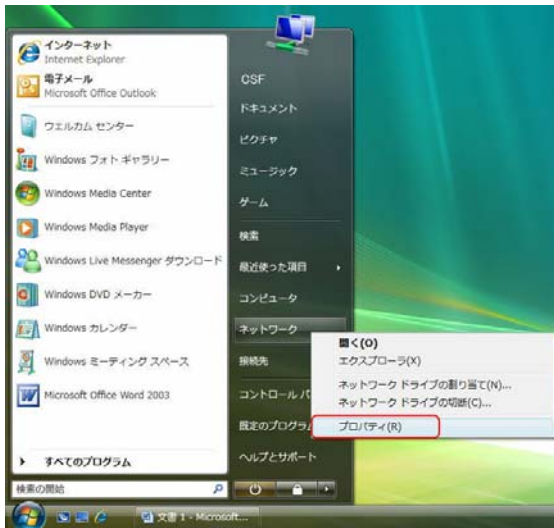


スタートメニューから「ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

2




「ネットワークと共有センター」上部右側の「インターネット」(地球画像) がカラーで表示されていれば接続できています。
接続OK・・・ブラウザの設定へ (裏面)
接続NG・・・画面左側の「ネットワーク接続の管理」をクリック

3

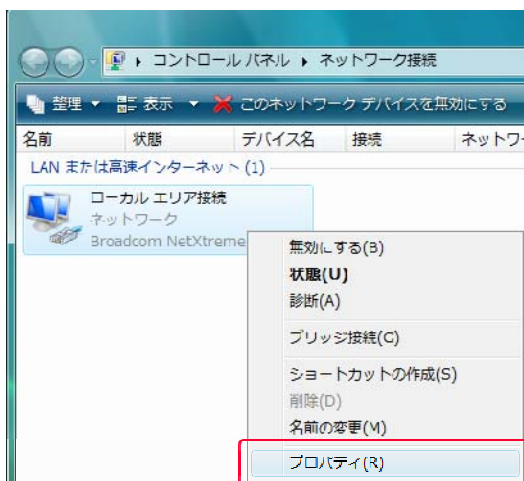


「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

4

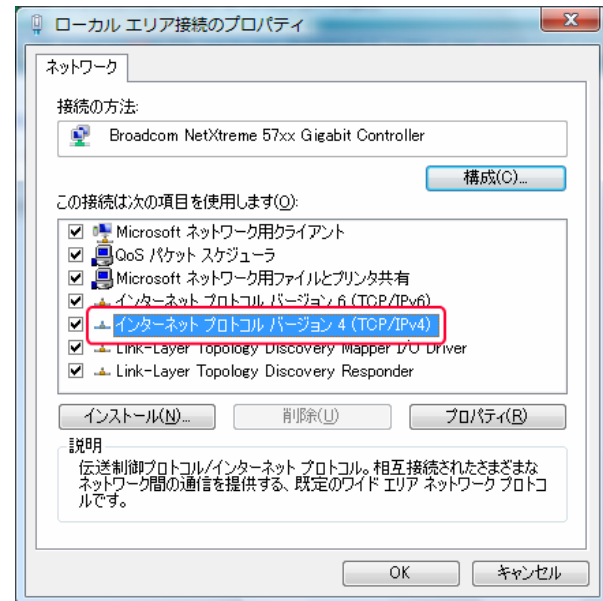

「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」をダブルクリックします。

5

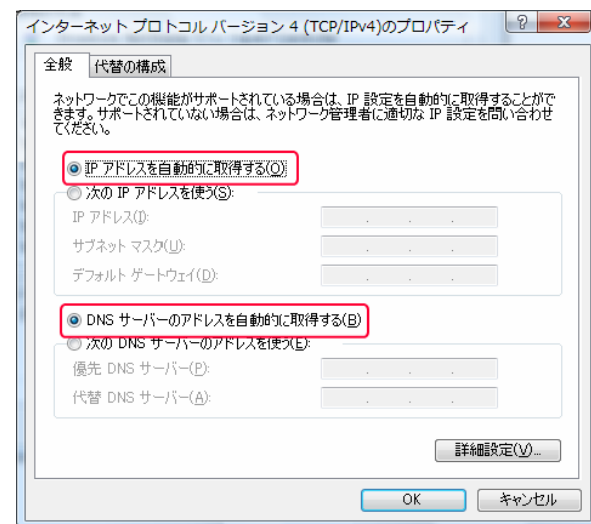

「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックします。

《カスタマーサポート》

QTC 佐世保ケーブルテレビジョン (TVS)

TEL : 0956-25-6500


URL : <http://www.tv12.jp/>

E-MAIL : support@tv12.jp (加入者専用)


※ 基本的に電話のみのサポートとなります。

ブラウザ設定

1 「スタート」メニューの、「コントロールパネル」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリックし、次画面で「インターネットオプション」をクリックします。

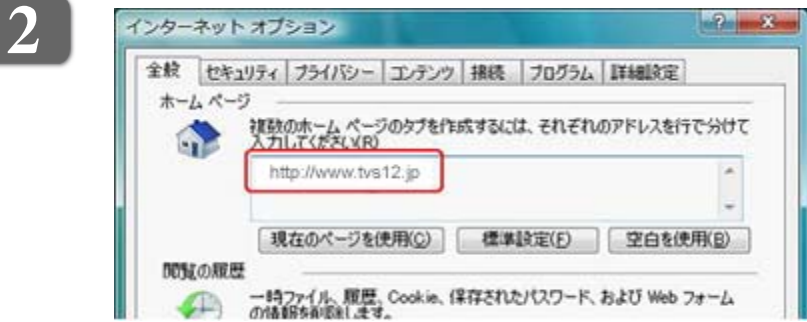


「ホームページ」欄に、「http://www.tvs12.jp」を入力します。
※最初に表示するホームページのアドレスを入力（任意）


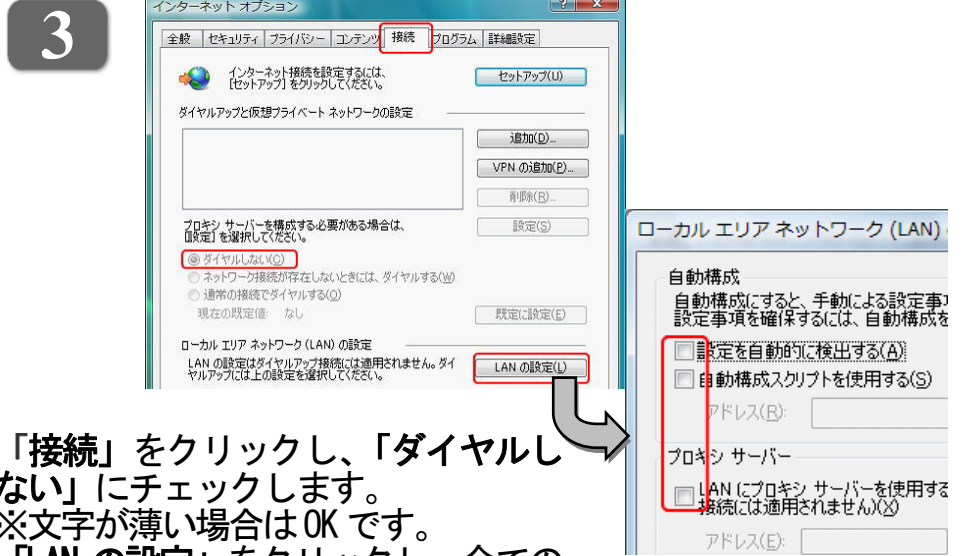


3 「接続」をクリックし、「ダイヤルしない」にチェックします。
※文字が薄い場合はOKです。
「LAN の設定」をクリックし、全てのチェックを外して「OK」で閉じます。


メール設定

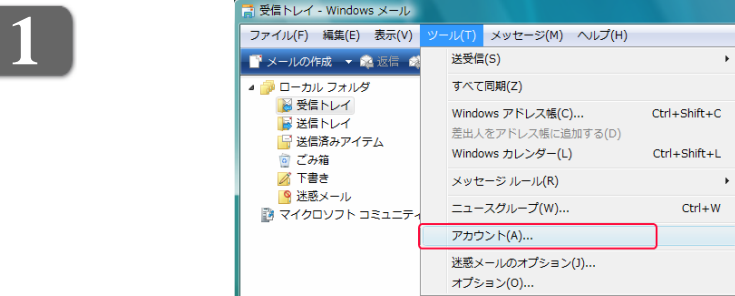

1 「スタート」メニューより、「Windows メール」を起動し、「ツール」→「アカウント」をクリックします。

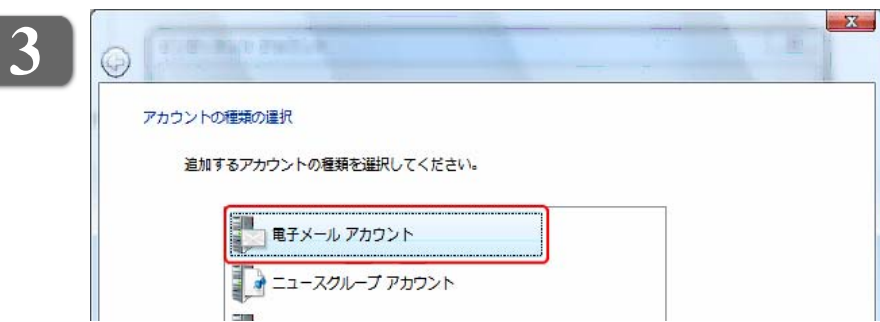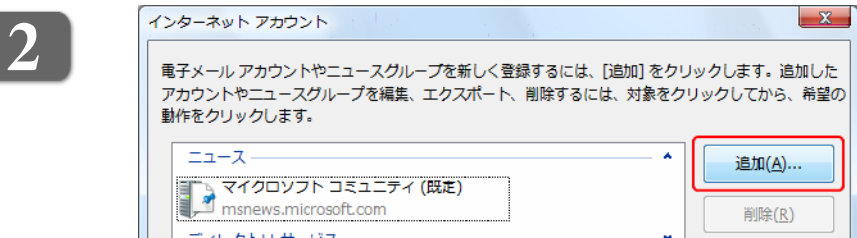


3 「電子メールアカウント」を選択し「次へ」をクリックします。

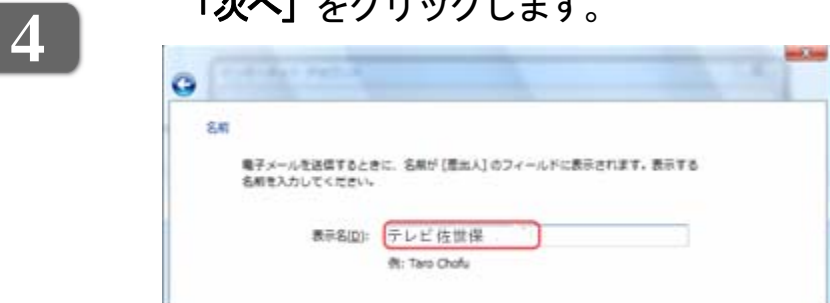


4 「表示名」欄に差出人名として表示する任意のお名前を入力し、「次へ」をクリックします。



5 「電子メールアドレス」を入力し、「次へ」をクリックします。

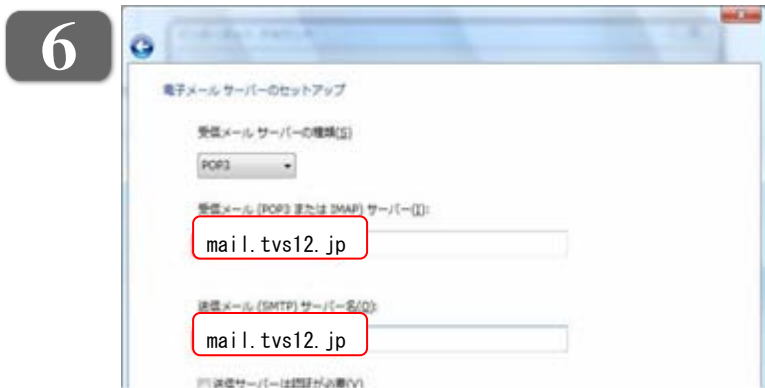

6 「受信メール」に『mail.tvs12.jp』、「送信メール」に『mail.tvs12.jp』を入力し「次へ」をクリックします。

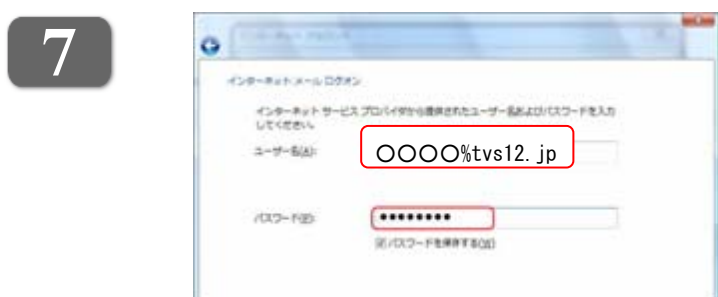

7 ユーザー名の後ろに%及びメールアドレスの@以降のドメインを追加で入力し、「パスワード」を入力し「次へ」をクリックします。

例) ①ユーザー名 : OOOO → OOOO%tvs12.jp
例) ②ユーザー名 : OOOO → OOOO%bb.tvs12.jp

「設定完了」画面で、「完了」をクリックし終了です。

設定内容

メールアドレス OOOOO@tvs12.jp, OOOOO@△△△.tvs12.jp
 メールアカウント OOOOO%tvs12.jp, OOOOO%△△△.tvs12.jp
 メールパスワード お客様が決められたもの
 サーバの種類 POP3
 受信メールサーバ mail.tvs12.jp
 送信メールサーバ mail.tvs12.jp

※注意事項

- ・モデムの電源は、普段は切らないで下さい。
- ・近くで雷が鳴っているときは、安全の為モデムの電源をお切り下さい。
- ・別のパソコンを接続される場合、モデムの電源を必ず入れ直して下さい。
- ・ケーブル線の取り外しは絶対にしないで下さい。
(ケーブルモデムの移動が必要になる場合には当社までご連絡ください。)